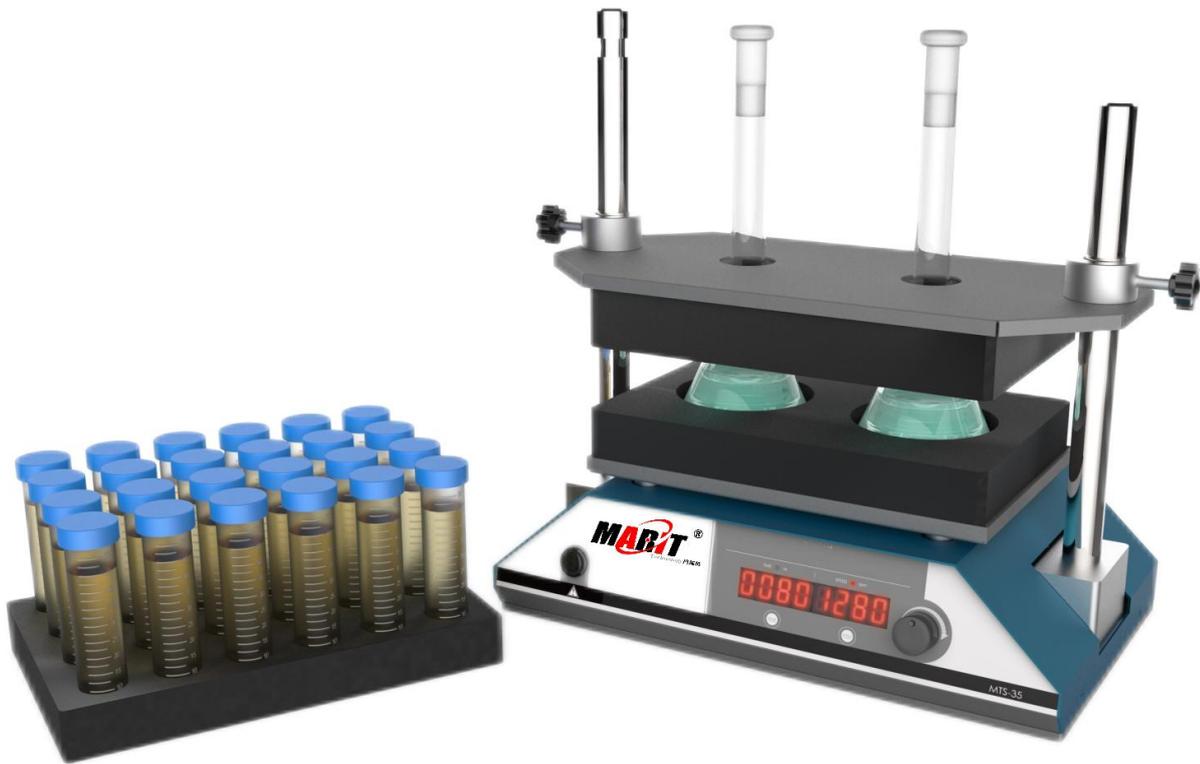


产品优势

产品说明书

Product Specification



多管涡旋振荡器

型号: MRT-TS-240C-D

- 1、静音设计，混匀时噪音低
- 2、有平衡配重，和加重底板，工作时稳定性好
- 3、直流无刷电机，可靠耐用
- 4、多种夹具可选，针对各种器皿
- 5、有定时功能，便于时间控制和重现实验条件
- 6、有防堵转和电气安全保护功能
- 7、通量大，可同时处理 50ml 离心管/24 支
- 8、有顶部压板，混匀效果强劲均匀，样品间混匀差异小

参数说明

控制型多管涡旋振荡器	MRT-TS-240C-D
振荡方式	圆周
最大容量	50ml 离心管/24 支
马达功率	50w
标配夹具	50ml 离心管 24/支
选配夹具	玻璃试管/离心管/三角瓶/容量瓶
试用器皿	20 混 1 采样管 48 支/10 混 1 采样管 96 支/10 混 1 采样管 100 支
工作方式	连续/定时
转速范围	50-2500rpm
定时范围	0-99H99min
速度显示	LED 数显
定时显示	LED 数显
外形尺寸	350×190×380mm
重量	12.5kg
振荡半径	2mm

附件清单




- (1)电源适配器，220V 输入，24V 输出
- (2)电源线，220V，品字插头
- (3)产品说明书

夹具列表

85188581

85180815

地址：无锡新吴区新华路 101 号

序号	夹具型号	描述	夹具图片	夹具尺寸
1	A	20 混 1 48 支支架		27.2*20.4cm
2	B	10 混 1 96 支支架		29.6*20.3cm
3	C	10 混 1 100 支支架		22.7*22.7cm
4	S08	50ml 离心管/24 支		
5				